


GRILLAGE HJ[®] MRT - LOURD -



☰ CARACTÉRISTIQUES

- Grillage noué caractérisé par ses mailles progressives.
- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2.
- Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15 ou 30 cm, selon le modèle.
- Fabriqué selon la norme EN10223-5

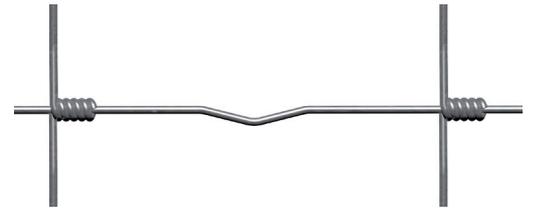

FILS HORIZONTAUX EXTRÊMES		FILS HORIZONTAUX INTERMÉDIAIRES		FILS VERTICAUX	
DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)
3,00	> 71	2,50	> 71	2,50	45 - 55


🔧 AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover[®]
- Galvanisé Riche + Ecover[®]
- ZnAl[®]



ZnAl

DIMENSIONS STANDARDS

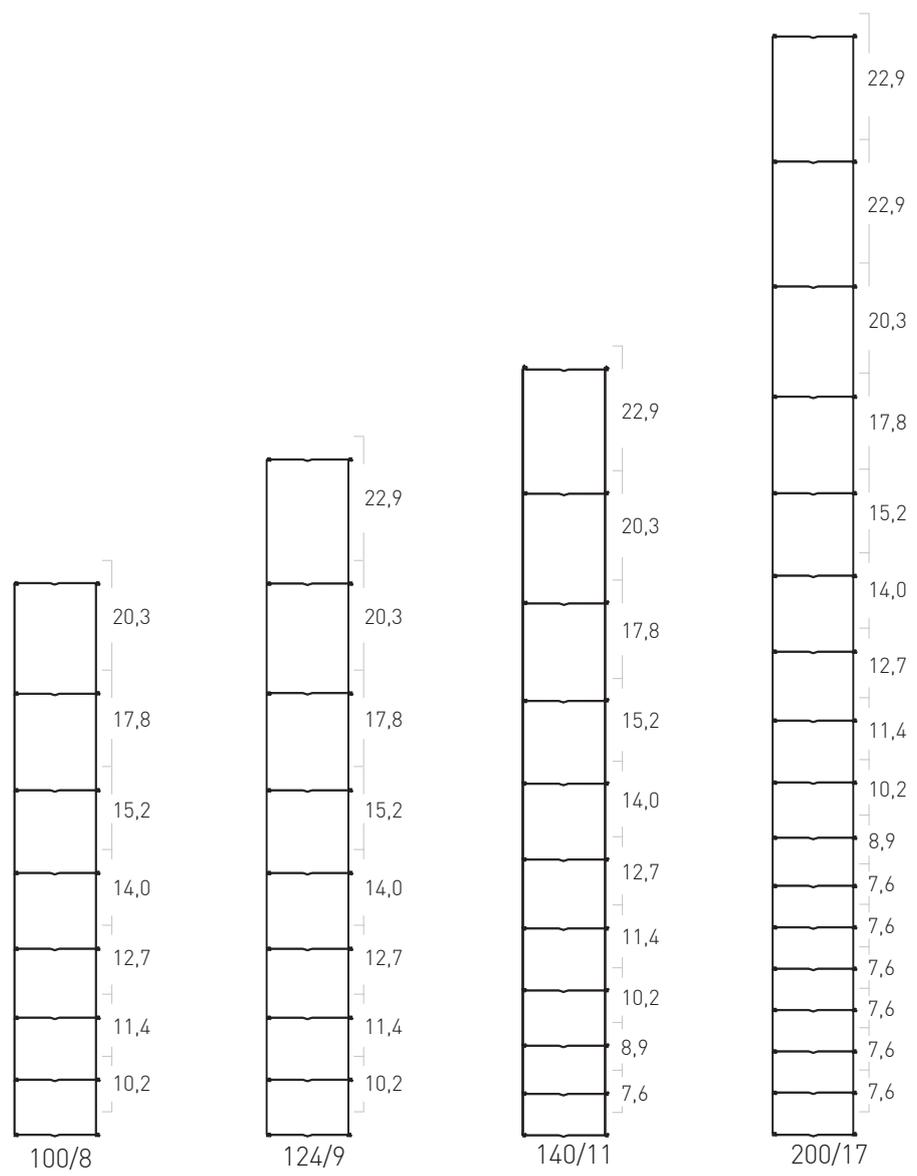

TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
100/8	100	8	15 - 30	50 - 100
124/9	124	9		
140/11	140	11		
200/17	200	17		

Autres dimensions sur demande.

150 ANS **D'EXPÉRIENCE**
 FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE