


GRILLAGE HJ[®] MRT - SUPER LOURD -



☰ CARACTÉRISTIQUES

- Grillage noué caractérisé par ses mailles progressives.
- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2.
- Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15 ou 30 cm, selon le modèle.
- Fabriqué selon la norme EN10223-5

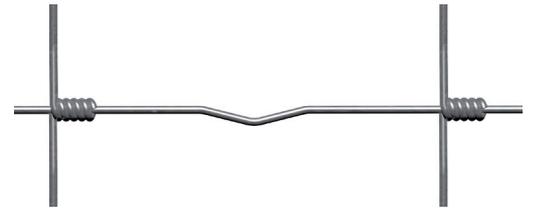


FILS HORIZONTAUX EXTRÊMES		FILS HORIZONTAUX INTERMÉDIAIRES		FILS VERTICAUX	
DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)
4,00	> 71	3,00	> 71	3,00	45 - 55

🔧 AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover[®]
- Galvanisé Riche + Ecover[®]
- ZnAl[®]



 DIMENSIONS STANDARDS

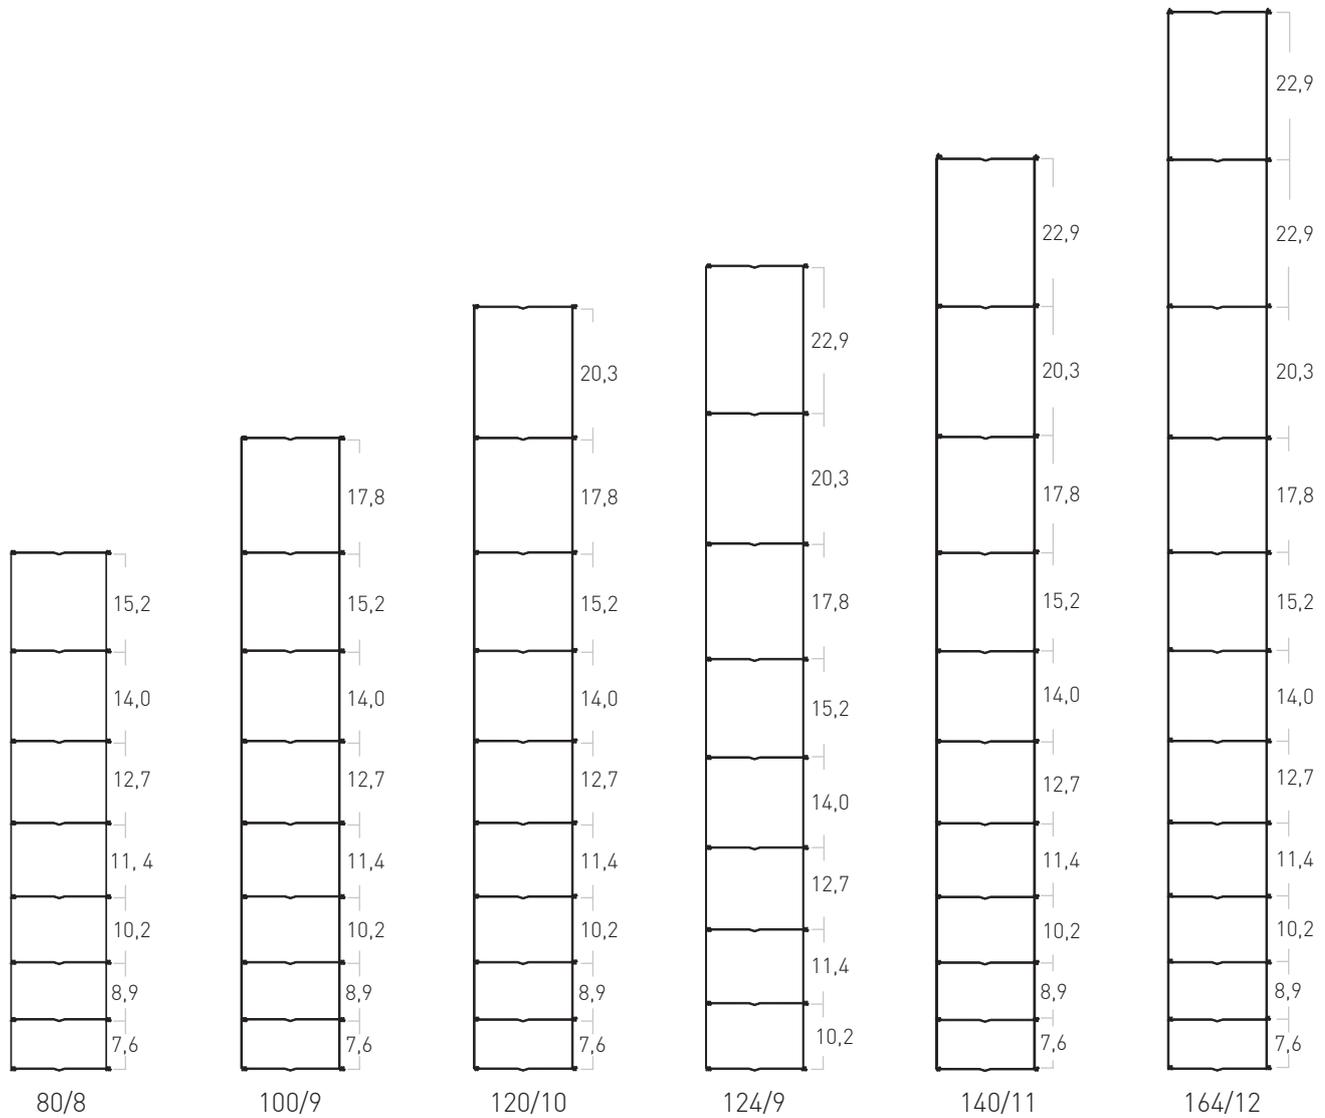

TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
80/8	80	8	15	50
100/9	100	9		
120/10	120	10		
124/9	124	9		
140/11	140	11		
164/12	164	12		

Autres dimensions sur demande.